


Type: **MAA-0612-F-1**

Art.-Nr.: **631.4206.246**


11.01.96/0026

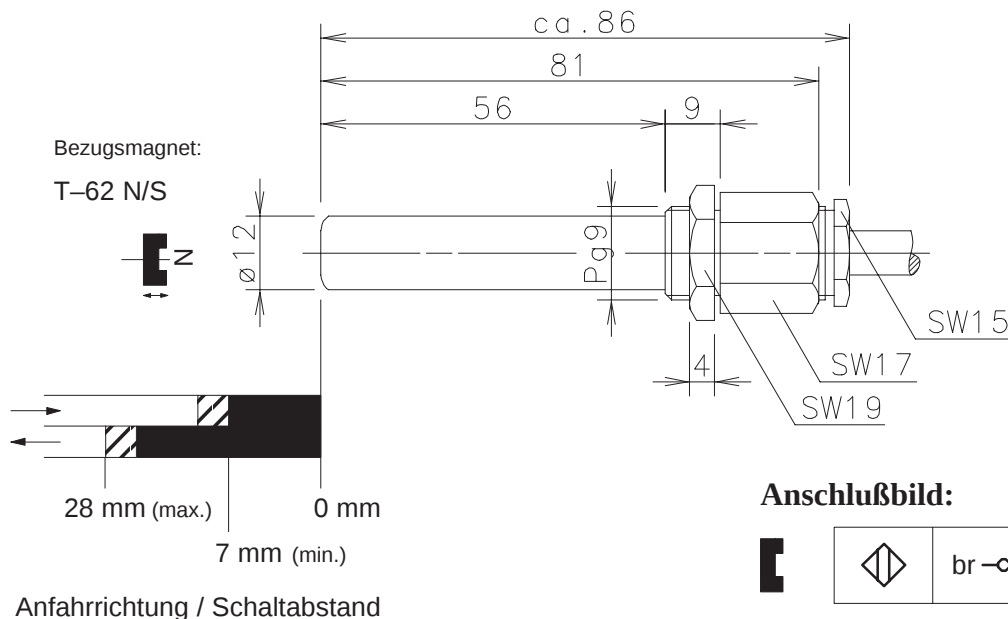

Technische Daten

Schaltspannung max.	:	250 V
Schaltstrom max.	:	3 A
Schaltleistung max.	:	100 VA

Schaltleistungsdiagramm

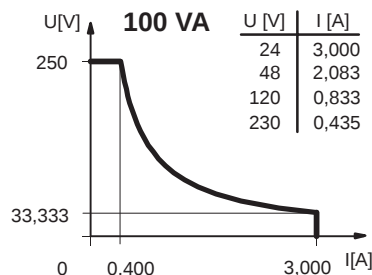

mech. Lebensdauer	:	3 x 10 ⁸ Schaltungen, je nach zu schaltender Last
Reproduzierbarkeit	:	bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur ± 0,1 mm
Temperaturbereich	:	-5 °C bis +70 °C
Schutzart	:	IP 67 nach DIN 40050
Ausgangsfunktion	:	Schließer (andere Funktionen auf Anfrage)

Mechanische Eigenschaften


Gehäuse	:	Al / CuZn39Pb3; Reedkontakt eingegossen
Anschlußart	:	Kabel 3 x 0,75 mm ² x 1 m; PVC – Mantel, schwarz (andere Längen auf Anfrage)
Einbaulage	:	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Bei induktiven Lasten bitte Kontaktschutz beachten.

Type: **MAA-0612-F-1**

Art.-No.: **631.4206.246**


11.01.96/0026

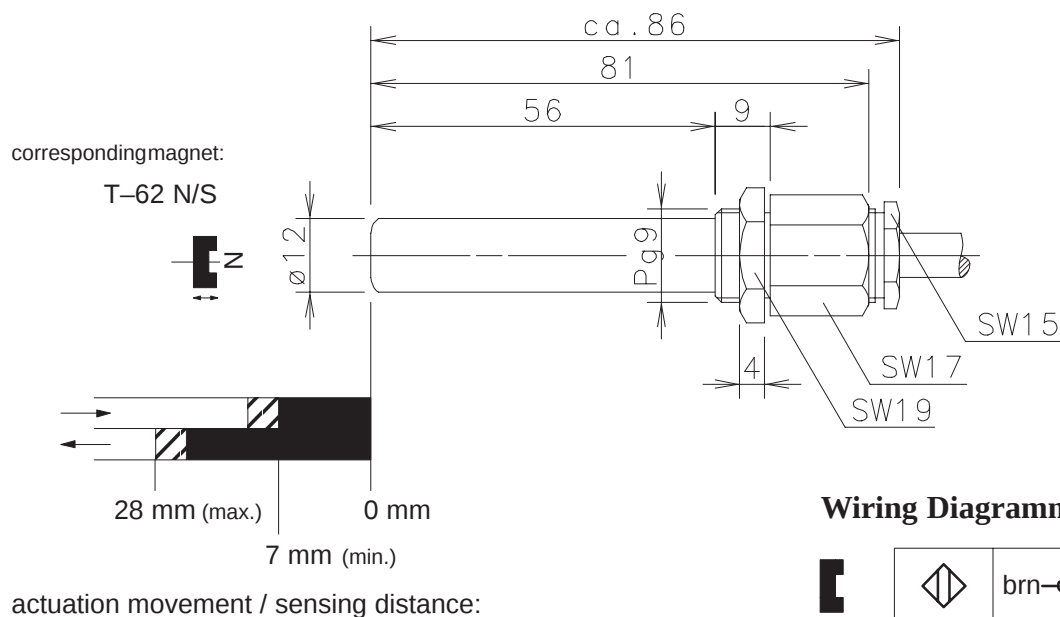

Technical Data

Max. Voltage	:	250 V
Max. Switch Current	:	3,0 A
Max. Switching	:	100 VA

Switching diagramm

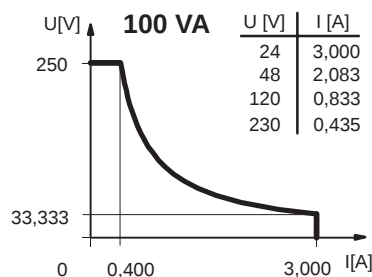

Mech. Lifetime	:	3 x 10 ⁸ switchings, however, according to the load resetability
Resetability	:	± 0,1 mm under same geometrical conditions at the same temperature
Temperature range	:	−5 °C ... +70 °C
Protection	:	IP 67 acc. to DIN 40050
Output function	:	N.O. (other functions on request)

Mechanical Features

Housing	:	Al / CuZn39Pb3; encapsulated reed contact
Connection	:	Cable 3 x 0,75 mm ² x 1 m; PVC, black (other lengths upon request)
Assembly position	:	optional (assembly on iron means reduction of switch distance)

Pay attention to the contact protection when switching inductive loads.