


Istruzioni di montaggio per contatti ausiliari per sezionatori modulari SM e SMB

Mounting instructions for auxiliary contacts for load break switches SM and SMB

- 1 Portare il sezionatore sulla posizione di 0.
Turn the switch in 0 position.
- 2 Premere il kit dei contatti ausiliari sul sezionatore. Accertarsi che la base sia ancorata saldamente sui due lati.
Push the auxiliary contact unit on the switch. Make sure that snap-on plate is firmly clipped on at both side.

SM-T

SMB-T

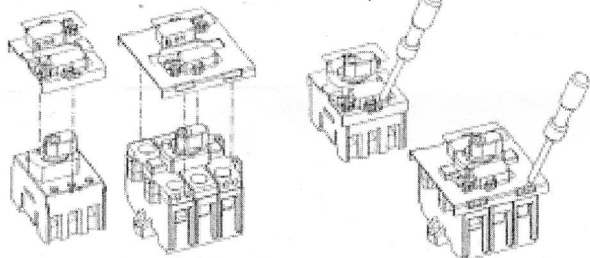

SM

SMB

Picture 1

Picture 2

- 3 I contatti ausiliari possono essere rimossi con l'ausilio di un cacciavite.
The auxiliary contact unit can be removed with the help of a screwdriver.
- 4 Attenzione: il montaggio del kit nella posizione ON può rompere i contatti.
Warning: auxiliary contact may be broken if pushed on the switch in the ON position.

 ghisalba

Made in Finland by  SAFEG